



LA 2 VÍZAUTOMATA



Bevizsgálva és tanúsítva

NSF/ANSI-55 Class A
Ultraviolet Microbiological
Water Treatment Systems

NSF P231
Protocol for
Microbiological Purifiers



Praktikus és takarékos megoldás a mindennapi vízfogyasztásra

Hideg és forró víz

Rendkívül csendes, használata egyszerű és kényelmes. A kiváló tervezés és a minőségi anyagok biztosítják a hosszú élettartamot és az energiatakarékos üzemeltetést. Ez utóbbi ellenére magas hatékonysággal tisztítja meg az ivóvizet. Használatával nemcsak megkímélhetjük magunkat a palackos víz vásárlásával járó kényelmetlenségektől, hanem jelentős anyagi megtakarítást érünk el!

Ajánljuk irodákba, intézményekbe, wellness- és egészségügyi központokba.

Intelligens tisztítás - Maximális hatékonyság

Az LA 2 vízautomata három technológiát is alkalmaz az egészséges és tiszta ivóvíz eléréséhez:

1. Mikroszűrés Vízautomatánk előszűrője és aktív szén-szűrője nagymértékben megszüri az ivóvízben levő durvább lebegő szennyező részecskéket, a káros kloridokat, illetve az íz- és szagrontó anyagokat miközben a szervezetünknek hasznos ásványi anyagokat megőrzi.

2. Firewall™ A mikroorganizmusok elleni hatékony kezelést az UV-lámpa által kibocsájtott intenzív ultrabolya fény végzi. Rendszerünkben a nagy hatékonyságú UV-lámpa közvetlenül a vízadagolási pont előtt helyezkedik el, és így másodperc töredéke alatt képes a vízből a mikroorganizmusokat elpusztítani. E gyorsaság mellett a Firewall™ 99,9999%-ban távolítja el a vírusokat, baktériumokat és gombákat az ivóvízből!

3. BioCote® A vízkifolyó cső és környéke (beleértve a cseptálcát is) ezüstionos kezeléssel van ellátva. Az ezüst – természetes vírusblokkoló hatásának köszönhetően – meggátolja a mikroorganizmusok letapadását és növekedését. A BioCote® egy végső higiéniai védőréteget képez az aktív-szenes szűrés és az UV-lámpás fertőtlenítés mellett!



CLASS A
UV




FIREWALL
UV
SENSOR

Minőség és technológia

„Vizsgálati eredményeink szerint a Firewall™ technológia rendkívül magas hatékonysággal és sokkal nagyobb mértékben szűri ki még a rezisztens baktériumokat is, mint amennyit előírnak a német ivóvíz-minőségi követelmények.”*

Dr. Lörcher / Lörcher Institute, vezető német vízminősítő és -vizsgáló laborintézet

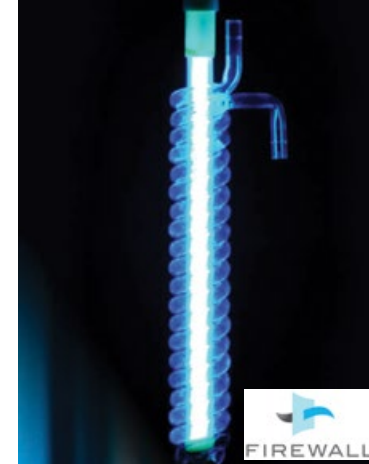

Technikai adatok

Szimbólumok jelentése	Műszaki adatok	
Hideg víz	Méret (Sz. Ma. Mé.)	345 mm x 1030 mm x 367 mm
Forró víz	Tömeg	27-29 kg
	Standard szűrőkészlet	előszűrő 1 mikronos aktív szén blokk-szűrő
	Kapacitás	Hideg: 4 literes tartály Forró: 1,5 literes tartály
	Víz hőmérsékletek	Hideg: 5°C – 8°C Forró: 87°C-ra beállítva

Bővebb információ és ajánlatkérés:

Telefon: +36 1 422 44 44 | Fax: +36 1 422 44 41
E-mail: ajanlatkeres@lux-aqua.hu | www.lux-aqua.hu



támogatja



2010, 2011 és 2014-ben
a LUX márka elnyerte
a **Business Superbrands**
kitüntetését.